PUR Lakk






PUR lakk er et ideelt valg for å beskytte og forlenge levetiden til gulvet ditt. Med sin ekstraordinære slitestyrke og enkel rengjøring, gir det ikke bare et vakkert utseende, men også reduserte vedlikeholdskostnader. Ved å legge på PUR lakk kan du sikre et gulv som er motstandsdyktig mot slitasje, smuss og flekker, samtidig som det skaper en trygg og behagelig atmosfære i rommet. Med hensyn til økonomi, ergonomi og miljøhensyn, er PUR lakk et kostnadseffektivt og bærekraftig alternativ til å bytte ut gulvet







Gjenoppdag skjønnheten i dine gamle gulv: en økonomisk og miljøvennlig løsning

Mange står overfor den vanlige misoppfatningen om at gamle og slitte gulv umiddelbart må byttes ut med nye. Imidlertid er den sanne sannheten at de fleste gulv kan gjenopprettes til sin opprinnelige skjønnhet fra da de først ble installert. Ved å følge enkle instruksjoner i denne brosjyren, kan du oppnå akkurat det. Ta en titt på bildet nedenfor for å se det slående resultatet.





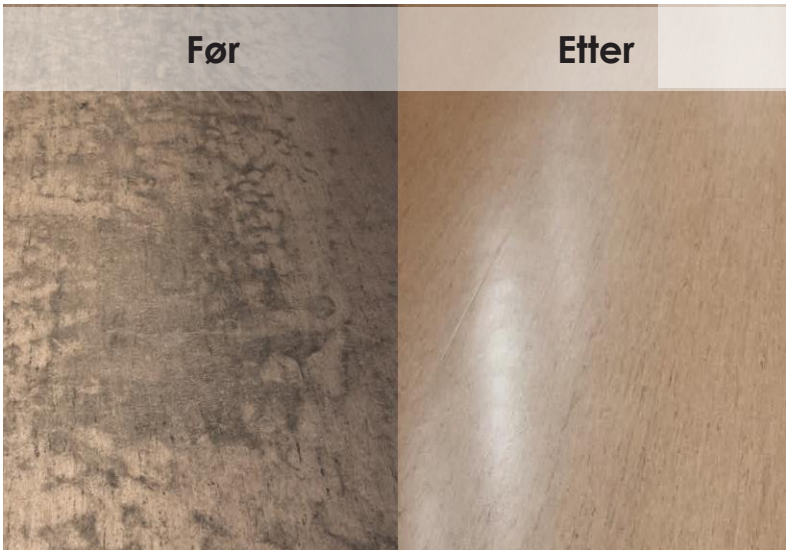

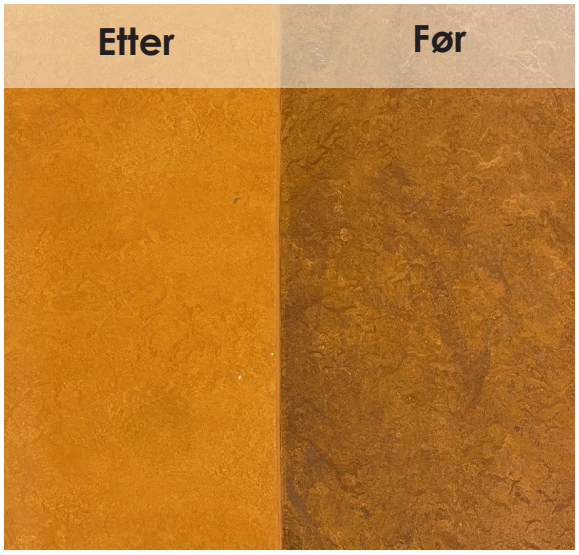

Hvorfor renovere nye eller gamle gulv med PUR lakk?

Økonomi

Renovering av gulvbelegg istedenfor å bytte det ut kan være en kostnadseffektiv løsning. Det reduserer behovet for å kjøpe nytt gulvbelegg og sparer dermed penger. Ved å velge renovering med PUR lakk kan du spare opptil 70% sammenlignet med å skifte ut hele gulvet.



Mindre Vedlikeholdskostnader

Et gulvbelegg behandlet med PUR lakk er lettere å rengjøre og krever mindre vedlikehold. Den beskyttende lakkfilmen forhindrer smuss og flekker i å trenge inn i belegget, og gjør det enklere å holde gulvet rent og pent over tid. Dette kan resultere i betydelige besparelser på lang sikt.

Ergonomi

Et renoveringsprosjekt med PUR lakk kan gi et gulvbelegg som er lettere å rengjøre. Dette kan bidra til et bedre arbeidsmiljø ved å minimere støv og allergener, noe som igjen kan redusere sykefraværet blant ansatte. Et godt vedlikeholdt gulvbelegg kan også skape en mer tilfredsstillende arbeidssituasjon.

Miljø

Ved å renovere gulvbelegg istedenfor å bytte det ut, reduseres forbruket av materialer og energi. Gamle gulv som allerede er installert kan brukes på nytt, og dette reduserer avfallsmengden. I tillegg kan bruk av PUR lakk bidra til å redusere bruken av kjemikalier, noe som er mer miljøvennlig.





Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Oppsummering

Renovering av gulv med PUR lakk gir mange fordeler. Det kan forlenge levetiden til gulvbelegg, redusere vedlikeholdskostnader, forenkle rengjøring og skape et bedre arbeidsmiljø. Samtidig er det også en mer kostnadseffektiv og miljøvennlig løsning sammenlignet med å bytte ut hele gulvet.

Hva er PUR lakk?



PUR lakk, også kjent som polyuretanlakk, er en type gulvlakk laget med polyuretanharpikser. Denne typen lakk har blitt stadig mer populær på grunn av sin holdbarhet og beskyttende egenskaper. PUR lakk danner en sterk, slitesterk overflate på gulvet som bidrar til å forhindre riper, slitasje og flekker. Den gir også en jevn og blank finish som fremhever gulvets naturlige skjønnhet.

Holdbarhet

PUR lakk danner en slitesterk overflate som beskytter gulvet mot riper, slitasje og flekker. Den bidrar til å forlenge levetiden til gulvet og opprettholder dens naturlige skjønnhet.

Vannbestandighet

PUR lakk er vanntett, noe som betyr at den gir optimal beskyttelse mot fuktighet og væsker. Dette gjør den ideell for bruk i kjøkken, bad og andre områder der gulvet er utsatt for vannsøl.

Kjemikaliebestandighet

PUR lakk er motstandsdyktig mot forskjellige kjemikalier, inkludert alle typer rengjøringsmidler. Dette gjør det enkelt å rengjøre og vedlikeholde gulvet uten å skade lakkfinishen.

Solbeskyttelse

PUR lakk er også UV-bestandig, noe som betyr at den beskytter gulvet mot bleking og misfarging forårsaket av sollys. Dette er spesielt viktig for gulv som er utsatt for direkte sollys.

Rask Tørketid

PUR lakk har vanligvis en relativt rask tørketid, noe som betyr at du kan bruke gulvet igjen etter kort tid. Dette gjør det praktisk for områder med mye trafikk eller hvis du trenger å fullføre et prosjekt raskt.

Glans og Utseende

PUR lakk gir gulvet en jevn, blank finish som fremhever gulvets naturlige skjønnhet. Den kan tilpasses forskjellige glansnivåer, fra matt til høyglans, avhengig av dine preferanser.

HOLDBAR **GRØNN** **TIDSEFFEKTIV**

First Coat RES

First Coat RES er en spesialgrunning designet for bruk på bart treverk og slipt linoleum før påføring av UV Elite Gulvlakk. Dette er en 1-komponents, vanntynnet og akrylbasert produkt som tørker og herder raskt.



Prod. nr: 64017

God Vedheft

First Coat RES bidrar til å sikre en solid og pålitelig vedheft mellom gulvet og påfølgende lag med lakk. Dette er viktig for å sikre at lakkbelegget varer lenge og ikke skaller av.

Blokkerer Fargestoffer

Denne primern har evnen til å blokkere fargestoffer fra underliggende materialer, for eksempel tre eller betong. Dette forhindrer at fargen siver opp i den påfølgende lakkeringen og gir et jevnere og mer ensartet fargeutseende.

Reduserer Absorpsjon

First Coat RES hjelper til med å redusere absorpsjonen av lakk inn i gulvet. Dette bidrar til å spare materialer og gir en jevnere og mer profesjonell finish.

Lett å Påføre

Primeren er formulert for å gi enkel og jevn påføring. Den har god flyteevne og tørker raskt, slik at du kan fortsette med påføringen av lakk uten unødvendig ventetid.

Optimaliserer Lakkens Ytelse

Ved å bruke First Coat RES som primer, legger du til rette for en bedre ytelse og holdbarhet av den påfølgende lakkeringen. Primeren hjelper til med å forberede overflaten og gir et sterkt fundament for påføring av lakk.

Egnet for Ulike Underlag

First Coat RES kan brukes på forskjellige typer underlag, inkludert tre, betong og linoleums gulv. Dette gjør det til et allsidig produkt som kan brukes i ulike miljøer.

Elevate RES Pluss 2K



Elevate RES Pluss er en keramisk forsterket lakk som består av to komponenter og er fortynnet med vann. Den er spesielt designet for halvharde gulv som linoleum, vinyl, tre- og plastgulv. Dette produktet brukes både som hovedlakk og toppstrøk på gulv som ikke er slipt ned, men som trenger renovering.

Slitesterk

Belegget er svært slitesterkt og kan motstå daglig bruk, riper, slitasje og kjemiske påvirkninger. Dette gjør det ideelt for høyt trafikkerte områder som kommersielle bygninger, industrielle anlegg og verksteder.

God Vedheft

Belegget har en sterk vedheft til underlaget, enten det er betong, tre eller andre overflater. Dette sikrer at belegget er stabilt og ikke begynner å løsne eller flasse av over tid.

Hurtigherdende

Belegget har en sterk vedheft til underlaget, enten det er betong, tre eller andre overflater. Dette sikrer at belegget er stabilt og ikke begynner å løsne eller flasse av over tid.

Kjemisk Motstand

Belegget er svært slitesterkt og kan motstå daglig bruk, riper, slitasje og kjemiske påvirkninger. Dette gjør det ideelt for høyt trafikkerte områder som kommersielle bygninger, industrielle anlegg og verksteder.

Enkel Påføring

Belegget er enkelt å påføre med rulle, og det gir en jevn dekning. Dette gjør det mulig å fullføre jobben effektivt.

Lang Levetid

Elevate RES Pluss 2K er designet for å være langvarig og holdbart. Belegget vil vare i mange år med minimalt behov for vedlikehold eller reparasjon.

Innhold	100 % polyuretandispersjon	
Faste Stoffer	32 %	
Egenskap	Forsterket keramisk	
VOC	90 gr/liter blandet med herder	
Glassnivå	Ultra matt	5
	Matt	20
	Halvblank	45
	Blank	85
Dekning	15-20 m^2/liter	
Herdetid 100 %	3 dager	

Elevate RES Pluss Produkter

Produkter	Produkt Nummer
Ultra Matt (5)	64002
PU Matt (20)	64003
PU Silkematt (45)	64011
Blank (85)	64012

Glans Typer



Ultra Matt (5)

Dette er den mest matte glanstypen tilgjengelig for Elevate Res Pluss. Den gir en veldig lav glans til belegget, noe som resulterer i en nesten helt matt overflate. Ultra matt (5) glans er ideell for de som ønsker et naturlig og subtilt utseende på gulvet.



Silkematt (20)

Den silkematte (20) glansen gir et mykt og raffinert utseende til belegget. Den har en lett glans som gir litt mer dybde og refleksjon sammenlignet med ultra matt (5). Silkematt (20) er et populært valg for både kommersielle og boligområder.



Halvblank (45)

Halvblank (45) glans gir en moderat glans til belegget. Denne glanstypen gir en fin balanse mellom et polert utseende og en tidløs elegance. Halvblank (45) er egnet for ulike bruksområder og passer godt til mange interiørstiler.



Blank (85)

Blank (85) glans gir en intens og speilaktig glans til belegget. Denne høye glanstypen skaper et elegant og luksuriøst utseende, og gir rommet et sofistikert preg. Blank (85) glans er spesielt populær i mer formelle eller eksklusive omgivelser.

Det er viktig å merke seg at glansnivåene kan variere avhengig av lysforholdene og vinkelen man ser belegget fra. Valg av glans bør derfor ta hensyn til rommets estetikk, bruksom området og personlig preferanse.

Premium no 4

Viktigheten av å bruke **Premium no 4** for å vedlikeholde PUR-belagte gulv at det hjelper med reparasjon, beskyttelse, gjenoppretting og bevaring av gulvene dine.



Prod. nr: 21078

Reparasjon av små striper

Premium no 4 inneholder innovative ingredienser som kan reparere og fikse små striper i gulv-belegg uten å etterlate voksrester, som tradisjonelle pleiemidler kan gjøre. Dette bidrar til å opprettholde en jevn og feilfri overflate.

Gjenoppretting av overflaten

For pur lakkerte gulv gulv er Premium no 4 ideell for å vedlikeholde og gjenopprette overflaten, slik at den blir frisk og fin igjen. Den gir gulvet tilbake sin opprinnelige glans og utseende.

Polering av gulv

Premium No 4 er fantastisk i bruk sammen med en poleringsmaskin 1200-1500 omd. da kan du nesten tilbakestille gulvet ditt tilbake slik det så ut når gulvet var nytt.

Solex

Gulv blir brukt over tid og blir utsatt for trafikk, vil det kunne bli slitt i topplaget. Dette kan føre til behov for å utføre en oppskuring og vedlikehold av gulvet for å gjenopprette utseendet og beskyttelsen. **Solex** gulvrens er et utmerket valg for å utføre denne oppskuringen og vedlikeholdet. Den er spesialdesignet for å fjerne smuss, skitt, olje og fett fra både lakkerte og ulakkerte gulv. En av de unike egenskapene til Solex er at den også effektivt fjerner limrester etter tape, silikon og lignende. Dette gjør den svært anvendelig i ulike situasjoner og miljøer.



Prod. nr: 21055

Spar 50 % arbeidstid

En annen fordel med Solex er at den kan bidra til å redusere arbeidstiden betraktelig. Brukere har rapportert om besparelser på opptil 50% av arbeidstiden ved bruk av Solex sammenlignet med tradisjonelle rengjøringsmetoder. Dette betyr at du kan få jobben gjort raskere og mer effektivt.

Gjenopprett glans

Når du har rengjort gulvet med Solex, vil topplaget av PUR-lakken være helt rent. På dette tidspunktet har du muligheten til å enten beholde det slik eller legge et nytt lag med Elevate PUR-lakk som et toppstrøk over den eksisterende lakken. Dette vil bidra til å gjenopprette glansen, beskyttelsen og holdbarheten til gulvet.

Så ved å bruke Solex gulvrens som en del av ditt vedlikeholdsprogram, kan du sikre at gulvet ditt forblir rent, beskyttet og ser flott ut over tid.

Stripping av polish på Linoleums gulv



Bland løsningen i skuremaskinens tank eller i en bøtte. Dosering: 2 liter **Stein og Lino Stripp** per 10 liter bruksløsning (20 %). Øk doseringen hvis det er spesielt mange/gamle lag med polish som skal fjernes. Bruk kaldt eller lunket vann.



Fordel skureløsningen jevnt utover gulvet med en mopp og la virke i 5 -10 minutter. Unngå å få vann under lister og terskler. Oppløsningen må ikke tørke inn.



Benytt en saktegående børstemaskin/ skuremaskin, f. eks. Skuremaskin IPC SD 17" med **Grønn Superpad**. Skur gulvet systematisk i baner med sirkulære maskinbevegelser. Benytt håndpads i hjørner og vanskelig tilgjengelige steder.



Sug opp skureløsningen med vannsuger. Arbeidet blir mest effektivt hvis en suger opp løsningen mens en annen skurer.



Tøm vannsugeren når den er full og ved bruk av **Stein og Lino Stripp** trenger man ikke etterskylling av gulvet. Fuktmopp gulvet for å fjerne eventuelle rester.



Linoleum reiser bust når det blir fuktig. Tørr skur med en skuremaskin med **Rød Superpad** eller **PP Twister Gulpad** eller **PP Twister Grønnpad**, før evnt påføring av grunner **Stone and Wood Primer**. Mopp sammen og fjern fiberstøvet.



Du kan eventuelt benytte combimat til polishfjerning.



Når du er ferdig; tøm skittenvannstanken og skyll den. Rengjør maskinen og børsten/ paden. Lad batteriene hvis du bruker batteridrevet maskin.

Stripping av polish på Vinyl gulv



Bland løsningen i skuremaskinens tank eller i en bøtte. Dosering: 2 liter **Premstrip 2** eller **Agil High Alkaline Stripper** per 10 liter bruksløsning (20 %). Øk doseringen hvis det er spesielt mange/gamle lag med polish som skal fjernes. Bruk kaldt eller lunket vann.



Fordel skureløsningen jevnt utover gulvet og la virke i 5-10 minutter. Unngå å få vann under lister og terskler. Oppløsningen må ikke tørke inn.



Benytt en saktegående børstemaskin/ skuremaskin, f. eks. Skuremaskin IPC SD 17" med **Sort Superpad** eller **Agressor Pad**. Skur gulvet systematisk i baner med sirkulære maskinbevegelser. Benytt håndpads i hjørner og vanskelig tilgjengelige steder.



Sug opp skureløsningen med **vannsuger**. Arbeidet blir mest effektivt hvis en suger opp løsningen mens en annen skurer.



Tøm vannsugeren når den er full. Fuktmopp gulvet for å fjerne eventuelle rester. La gulvet tørke godt.



Du kan eventuelt benytte combimatmaskin til polishfjerning.



Når du er ferdig; tøm skittenvannstanken og skyll den. Rengjør maskinen og børsten/ paden. Lad batteriene hvis du bruker batteridrevet maskin.

Hvordan legge ut PUR-lakk på et vinyl gulv

Du trenger

- Elevate PUR Lakk
- Rull (anbefalt type)
- Rulle og skaft
- Malebrett
- Riktig mengde lakk i henhold til anbefalingen (15-20 m^2 per liter)

Før du begynner

1. Sørg for at vinylgulvet er rent, tørt og fritt for støv og smuss.
2. Les databladene for å få mer informasjon om produktet og eventuelle spesielle instruksjoner eller forholdsregler.

Blanding av lakken

1. Hell 4 liter lakk i en egnet beholder.
2. Tilsett 0,5 herder i lakkbeholderen og bland grundig. Følg produsentens anbefalinger for blandingstid og ventetid, om nødvendig.

Påføring av lakken

1. Bruk en egnet rull for gulvlakk og dypp den i lakkblandingen.
2. Påfør det første strøket med Elevate jevnt på vinylgulvet. Pass på å arbeide i en jevn og kontrollert bevegelse, ikke legg tyngde på rullen da dette setter stop merker hver gang du fører rullen frem og tilbake.
3. En liter lakk rekker til 15-20 m^2 men sjekk databladene for nøyaktige anbefalinger.
4. La det første strøket tørke i minst 1-3 timer, avhengig av temperaturen i rommet. Kontroller herdetiden ved å trykke tommelen forsiktig ned på lakkert område for å se om det etterlater merker.
5. Påfør det andre strøket med Elevate på samme måte som det første strøket. Pass på å arbeide jevnt og forsiktig for å unngå overflødig lakk eller ujevn påføring.

Herdetid og bruk

1. La gulvet tørke helt etter siste lag.
2. PUR-lakken vil være fullstendig herdet etter 96 timer. Unngå tung trafikk eller fuktighet på gulvet i denne perioden for å sikre best mulig resultat.
3. Etter herdingsperioden kan du bruke vinylgulvet som vanlig. Slitestyrken vil være på samme nivå som fabrikkens lakkering.

Viktig: Følg alltid produsentens instruksjoner nøye når du arbeider med Pur lakk. Dette sikrer optimal ytelse og langvarig holdbarhet på ditt vinylgulv.

Hvordan legge ut PUR-lakk på et linoleumsbelegg

Du trenger

- Elevate PUR Lakk
- 2 Ruller (anbefalt type)
- Rulle og skaft
- Malebrett
- Riktig mengde lakk i henhold til anbefalingen (15-20 m^2 per liter)

Før du begynner

1. Sørg for at Linoleumsbelegget er rent, tørt og fritt for støv og smuss.
2. Mål fuktigheten i overflaten ved hjelp av en Ligno-Scanner S for å sikre at belegget er tilstrekkelig tørt. Linoleumsbelegg er pustende, og det er viktig å unngå overflødig fuktighet som kan skade lakken slik at den ikke fester seg til gulvet.
3. Vent normalt 24 timer etter oppskuring før påføring av første strøk First Coat Res. Dette gir tilstrekkelig tid for at belegget skal tørke.

Forberedelse og grunning

1. Hell First Coat Res i en egnet beholder / malerbrett.
2. Påfør det første laget av grunning jevnt på linoleumsbelegget ved hjelp av en rull. Pass på å arbeide i en jevn og kontrollert bevegelse, ikke legg tyngde på rullen da dette setter stop merker hver gang du fører rullen frem og tilbake.
3. La grunningen tørke i 1-3 timer avhengig av romtemperatur. Bruk tommelen til å teste om lakken er stivnet helt ved å trykke den forsiktig ned på overflaten og se om den etterlater merker.
4. Når grunningen er tørr, må gulvet mellomslipes for å fjerne eventuell bust som kan ha dannet seg på linoleumsbelegget. Dette gjør at mopping senere blir lettere uten å etterlate lugging.
5. Tørk over med en fuktig mopp for å sørge for at Linoleumsbelegget er rent, tørt og fritt for støv og smuss.

Behandling av Linoleumsbelegg

Etter skuring og vasking. Mål fuktigheten i overflaten (Ligno-Scanner S) Dette for at linoleumsbelegg er er pustende belegg og dermed kan trekke vann til seg og bli liggende i gulvet. Normalt må man vente 24 timer etter oppskuring av lionoleumsbelegge før påføring av First Coat Res 1 strøk. En liter lakk rekker til 8-10 m2. Herdetid mellom strøkene er fra 1-3 timer alt etter temperaturen i rommet. En tommelfinger regel for å se om lakken er stivnet er og sette en tommel ned på gulvet og se at den ikke etterlater noen merker etter seg.

Mellomsliping

Når grunning med First Coat Res er tørket må gulvet mellomsliping. Dette for at Linoleum reiser bust når det blir fuktig. Denne busten må slipes bort slik at når du vasker gulvet med mopp etterpå så vil moppen skli lett over uten at lugger

Hvordan legge ut PUR-lakk på et linoleumsbelegg

Elevate PUR Lakk

Lakken er 2 komponent hvor 0,5 herder blandes ut i 4 liters beholderen med lakk . Påfør to strøk Elevate med rull i anbefalt mengde. Herdetid mellom strøkene er fra 1-3 timer alt etter temperaturen i rommet. En tommelfinger regel for å se om lakken er stivnet er og sette en tommel ned på gulvet og se at den ikke etterlater noen merker etter seg. En tommelfinger regel for å se om lakken er stivnet er og sette en tommel ned på gulvet og se at den ikke etterlater noen merker etter seg. (15-20 m2 per liter) Se datablader for mer informasjon. Alternativ Påfør to strøk Elevate med rull i anbefalt mengde. (15-20 m2 per liter) Se datablader for mer informasjon. Nytt strøk kan legges etter ca 1 time. PUR lakken er fulstendig herdet etter 96 timer. Slitestyrke på samme nivå som fabrikklakkert UV-lakk.

Blanding av lakken

1. Hell 4 liter lakk i en egnet beholder.
2. Tilsett 0,5 herder i lakkbeholderen og bland grundig. Følg produsentens anbefalinger for blandingstid og ventetid, om nødvendig.

Påføring av lakken

1. Bruk en egnet rull for gulvlakk og dypp den i lakkblandingen.
2. Påfør det første strøket med Elevate jevnt på vinylgulvet. Pass på å arbeide i en jevn og kontrollert bevegelse, ikke legg tyngde på rullen da dette setter stop merker hver gang du fører rullen frem og tilbake.
3. En liter lakk rekker til 15-20 m² men sjekk databladene for nøyaktige anbefalinger.
4. La det første strøket tørke i minst 1-3 timer, avhengig av temperaturen i rommet. Kontroller herdetiden ved å trykke tommelen forsiktig ned på lakkert område for å se om det etterlater merker.
5. Påfør det andre strøket med Elevate på samme måte som det første strøket. Pass på å arbeide jevnt og forsiktig for å unngå overflødig lakk eller ujevn påføring.

Herdetid og bruk

1. La gulvet tørke helt etter siste lag.
2. PUR-lakken vil være fullstendig herdet etter 96 timer. Unngå tung trafikk eller fuktighet på gulvet i denne perioden for å sikre best mulig resultat.
3. Etter herdingsperioden kan du bruke vinylgulvet som vanlig. Slitestyrken vil være på samme nivå som fabrikkens lakkering.

Anbefalte produkter

Moppeskaft Teleskop (prod. nr: 30159) er en enkelt og økonomisk justerbart moppeskaft. Moppeskaft teleskop 90 -180cm.



Moppestativ 60cm (prod. nr: 30142) passer alle standard mopper med lomme i 60cm. Moppeplaten er laget i metall og den har forsterkete bøyler.



Easyglide Mopp 60cm er en høykvalitetsmopp laget av viskose. Den er designet for å være ekstra absorberende og ha mindre friksjon sammenlignet med tradisjonelle bomulls / blandingsmopper.



Padholder skurepad (prod. nr: 40293) brukes for enkel rengjøring av områder hvor det kan være vanskelig å komme til, som rundt hjørner og sokler, langs kanter, i trapper, under møbler, på vegger og i tak.



Grønn Superpad er en effektiv skrubbepute som er ideell for kraftig skrubbing eller veldig lett stripping. Den er spesielt designet for toppskuring av polish eller på gulvet uten å forårsake skader.



PP Twister Diamantpad Grønn er også et utmerket valg når det kommer til letter rengjøring og polering av gulv for å dra opp glansen i gulvet. Denne paden brukes sammen med en gulvaskemaskin og passer for ubehandlede gulv.



PP Twister Diamantpad Gul er en diamant gulvpad som er spesielt utviklet for daglig grovrengjøring av forskjellige gulvoverflater. Denne paden brukes sammen med en gulvaskemaskin og passer for ubehandlede gulv.



Sort Superpad til oppskuring er spesialdesignet for å fjerne gulvpolish fra ulike typer belegg. Med sin grove struktur og bruk av polishfjerner, hjelper denne paden med å effektivt fjerne gammel polish fra gulvet. Den anbefales også for bruk på svært skitne gulv for å fjerne smuss og skitt.



Rød Superpad er en multifunksjonell pad som kan brukes både til polering og rengjøring. Den er egnet for bruk på harde overflater og kan brukes med maskiner opp til 350 omdreininger per minutt (rpm).



HI-PRO Agressor Oppskuringspad er en aggressiv rengjørings- og strippingpad som er ideell for både tørr og våt bruk. Den er laget med harde fibre som gjør at den kan rengjøre og strippe gulv raskt og effektivt. Paden har en åpen struktur som gjør at den kan samle opp mye skitt inne i paden før den trenger å skylles, slik at den opprettholder sin effektivitet over tid. Den kan også brukes på treflater uten å flise opp materialet.



Håndpad Doodlebug Sort (prod. nr: 40292) er et utmerket verktøy for kraftig rengjøring og fjerning av skitt og gammel gulvpolish. Den er spesielt egnet for å komme til på vanskelig tilgjengelige områder, som kanter og hjørner.

Anbefalte produkter



Premstrip 2 (prod. nr: 21020) er kraftig polishfjerner som er egnet for alle typer gulv og polisher. Den kan brukes på vinyl, thermoplastik, gummi og forseglet tre. Premstrip 2 er svært brukervennlig og krever at det skylles godt med vann før påføring av polish.



Agil High Alkaline Stripper (prod. nr: 21059) er et kraftig alkalisk oppskuring-smiddel som er spesielt utviklet for å fjerne polish og voks fra gulv. Denne formelen er ideell for bruk på alle alkali- og vannbestandige gulvbelegg, inkludert PVC/vinyl og stein.



Stone and Wood Primer (prod. nr: 21041) er en lavalkalisk, skyllefri polishfjern-er som er spesielt utviklet for linoleum, gummi og marmor. Disse typene gulv absorberer kjemikalier på samme måte som en svamp, og bruk av feil kjemi kan føre til skade og redusert levetid på gulvet. Derfor anbefales det sterkt å bruke Stein & Lino Stripp for å fjerne polishen fra linoleum og gummi uten å skade gulvet.



Stein og Lino Stripp (prod. nr: 21022) er en lavalkalisk, skyllefri polishfjerner som er spesielt utviklet for linoleum, gummi og marmor. Disse typene gulv absorberer kjemikalier på samme måte som en svamp, og bruk av feil kjemi kan føre til skade og redusert levetid på gulvet. Derfor anbefales det sterkt å bruke Stein & Lino Stripp for å fjerne polishen fra linoleum og gummi uten å skade gulvet.



Skuremaskin beskrivelse?



Vannsuger beskrivelse?

Premiere Produkter



Premiere Produkter AS

Austbøsletta 6
4085 Hundvåg
+47 51 85 83 00
post@premiere-produkter.no
www.premiere-produkter.no