
Machine Translated by Google

i-power 9ÿ batteripakker

Oppladbare litium-ion batteripakker

Sikkerhetskort

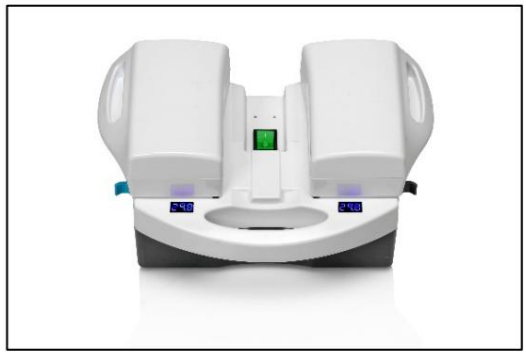

Takk for at du kjøpte i-power 9®-batteripakkene. Dette hurtigbyttet i-power-batterisystemet gjør de batteridrevne maskinene til i-team Professional til en ekte rengjøringspersonell.
De 25,2V 9 Ah li-ion oppladbare batteripakkene kan brukes til produktene fra i-serien til i-team
Professional.

For informasjon om lading av i-power 9-batteripakkene, se i-charge®-batteriladerens brukerhåndbok.

Egenskaper og fordeler

• Universell brukbarhet på tvers av ulike i-team-produkter.
• Maksimal sikkerhet takket være i-power proaktiv batteristyring.
• Nær null selvutladning takket være litiumionceller av høy kvalitet.
• Ergonomisk håndtering takket være innfelte håndtak. •
Fargekoding (grå og blå) for enkel gjenkjennelse av hvilket batterispor som skal settes inn.

Spesifikasjoner Hvis
innholdet i denne pakken er ufullstendig eller skadet, vennligst kontakt kjøpsstedet.
Hvis mulig, bruk den originale i-team-emballasjen når du sender tilbake produktet til oss.

Produktstørrelse (per batteripakke):	158*136*95 mm
Vekt (per batteripakke):	1,7 kg
Batteritype:	Li-on batteri
Nominell spenning	25,2V
Nominell kapasitet	9 Ah
Nominell energi	222 Wh

i-team Professional bv
Hoppenkuil 27b, 5626 DD Eindhoven, Nederland
T +31402662400
E hello@i-teamglobal.com
Jeg www.i-teamglobal.com

Machine Translated by Google

Tiltenkt bruk

- i-power 9 batteripakkene skal kun brukes i i-team batteridrevne maskiner.
- i-power 9-batteripakkene skal kun lades med en original i-charge batterilader fra i-team profesjonell.

Ikke tiltenkt bruk

Ikke bruk i-power 9-batteripakkene som strømkilde for noen annen maskin enn de batteridrevne maskinene til i-team Professional.

Sikkerhet

Generelle forholdsregler

- Følg alltid bruksanvisningen for batteriladeren.
- Før første gangs bruk må du lade batteripakkene i minst 5 timer. • Fjern batteripakkene fra laderen når de er fulladet.
- Ikke knus, stikk hull i eller skade på noen måte. • Må ikke varmes eller brennes.
- Ikke kortslutt.
- Må ikke demonteres.
- Hold tørt.
- Lad kun mellom 5°C~40°C / 41°F~104°F.
- Bruk kun mellom 5°C~45°C / 41°F~113°F.
- Lagringstemperatur: -10°~40° C / 14° F~104° F, men batteripakker må bringes til en temperatur på minst 5° C / 41° F før de brukes.

Helsefarer

- Et skadet eller lekker batteri kan forårsake kjemiske brannskader ved kontakt.
- Risiko for kjemisk eksponering av batterier oppstår bare hvis batteripakken blir misbrukt eller skadet.
- Kontakt av elektrolytt og litium med hud og øyne bør unngås.

ADVARSEL

Hvis du blir utsatt for noen av batteripakkens kjemikalier, følg prosedyrene nedenfor:

Øyne - Skyll øynene med mye vann i minst 15 minutter, hold øvre og nedre øyelokk åpne fra tid til annen.

Innånding - Forlat området der kontakten skjedde umiddelbart og søk frisk luft. Bruk oksygen hvis tilgjengelig.

Svelging - Gi personen minst to glass melk eller vann. Fremkall brekninger hvis pasienten er ved bevissthet. Søk legehjelp.

Sikkerhetsdatablad

Informasjon om i-power 9®-batteripakkene finner du på **SIKKERHETSDATABLAD,** SDS-nummer MLIW388W30202716.