Premiere Produkter

Jørann K Hansen
Fagansvarlig Malermester

Premiere Produkter®

UVElite®
FLOOR RENOVATION

Hvorfor renovere gulvbelegg?

Økonomi



Ergonomi **Tid** **Miljø**

DURI
ENKELT FOR FAGFOLK

UVElite®
FLOOR RENOVATION

Hvorfor renovere gulvbelegg?

Økonomi

Renovering av gulvbelegg i stedet for å skifte det ut;

- Kostnadsbesparelse
- Mindre vedlikeholdskostnader
- Mindre forbruk av materialer og energi

Ergonomi

- Lettere å rengjøre
- Mindre sykefravær
- Genererer en tilfredsstillende arbeidssituasjon

Miljø

- Mindre bruk av kjemikalier
- Mindre emisjon av flyktige forbindelser
- Mindre forbruk av gulvbelegg (Selv om de er lagd av gamle belegg, så er det billigere
- Raskere å legge ny lakk enn å bytte

DURI
ENKELT FOR FAGFOLK

UVElite®
FLOOR RENOVATION

Hvorfor renovere gulvbelegg

- Meget god slitestyrke
- Forlenget levetid/livslengde for gulvbelegget
- Reduserte vedlikeholdskostnader
- Mindre smussopptak
- Forenklet rengjøring

- Poenget er at man bruker gamle gulv uten å bytte de ut.
- Tar et par dager, mens det tar flere dager, eller mer for å bytte.



Premiere® Produkter

UVElite® FLOOR RENOVATION

LAKK

First Coat RES

- Keramisk forsterket
- Akryldispersjon
- Grunning for linoleum
- Rask tørketid
- Enkel å mellomslipe
- Perfekt for videre behandling



Elevate RES Pluss 2K

- Herderen inneholder isocyanater
- Gjennomherdet innen 3 dager
- Bedre mekanisk slitestyrke
- Keramisk forsterket
- Bedre kjemikalieresistens
- Bedre vedheft



UV herdende lakk

- Ingen isocyanater
- Gjennomherdet umiddelbart efter UV
- Bedre mekanisk slitestyrke enn tradisjonelle lakker



Premiere® Produkter

UVElite® FLOOR RENOVATION

Elevate RES Pluss



- **100% PU lakk**
- **32% tørrhalt**
- **VOC utan herder < 60g/l**
- **Lady Essence.** EU grenseverdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l. Produktet inneholder maks 1 g/l VOC.
- **VOC med herder =90 g/l**
- **Lady Interior finish.** EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l. Produktet inneholder maks 80 g/ l VOC.
- **Tørr etter ca 2 timer**
- **Bra kemikalieresistens**
- **Bra vedheft**
- **Bra mekaniske egenskaper**
- **Gjennomherdet innen 3 dager**
- **1L holder til 15-20 m^2 linoleum eller PVC (på lino etter grunning)**

Premiere® Produkter

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

UVElite® FLOOR RENOVATION

UVElite RES



- **100% PU 1K LAKK**
- **32% TØRRHALT**
- **BRA KEMIKALIERESISTENS**
- **BRA VEDHEFT**
- **MILJØVENNLIG**
- **VOC<10 g/l**
- **1L DEKKER 15-20 M^2 LINOLEUM- ELLER PVC GULV**

- **BRUKES PÅ RESTAURANTER, HOTELL, SYKEHUS, ELDREBOENDE, SKOLER OCH BARNEHAGER**

PÅFØRING

Påføres som en vanlig lakk
Tørker på 2 timer
UV-herdes direkte etter att den har tørket
Gulvet er fullt ut herdet og klart til bruk efter herdning

EGENSKAPER

Fullt gjennomherdet direkte etter UV = ingen slitasje mens den herder som annen lakk
Bra slitestyrke (bra Taber abraser- verdi)
Bra øvrige mekaniske egenskaper. 40 % sterkere enn 2K lakk

Premiere® Produkter

UVElite® FLOOR RENOVATION

UV-LAMPE



LAMPEN ER UTSTYRT MED EN REFLEKTOR SOM FANGER OPP DET MESTE AV LYSET OG FOKUSERER DET MOT LAKKEN

FOR Å UNNGÅ SKADER SKAL UV-SIKRE BRILLER OG HELDEKKENDE KLÆR BRUKES UNDER HERDINGSPROSESSEN.

INGEN OZON ELLER ANNEN AVGASSING.

UV-KASSETTEN KJØLES MED EN VIFTE DA LAMPEGLASSTEMPERATUREN LIGGER PÅ 600-800°C

HUSK AT DU KAN LAGE BRENNMERKER OM DU IKKE PASSSER PÅ

Premiere® Produkter

UVElite® FLOOR RENOVATION

Fremgangsmåter for Vinyl- og linoleumsgulv.

Det er viktig at man nullstiller gulvene før man gjør noe videre. Dette vil sikre vedheft og at gulvene fungerer riktig over tid.

PVC eller vinyl-belegg.

- Rengjøring og oppskuring med polish- remover. Bruk gjerne en eksisterende polishremover som dere er kjent med, eller gjør dere kjent med et bra produkt fra markedet.

Novoryt reparasjonskit finnes for reparasjon av linoleum og PVC belegg





Premiere Produkter

Fremgangsmåter for Vinyl- og linoleumsgulv.

- Rengjøring og oppskuring med polish- remover
- Se til å få bort alt. Ikke gi opp eller gjett på at alt er borte.






Premiere® Produkter

UVElite® FLOOR RENOVATION

Fremgangsmåter for Vinyl- og linoleumsgulv.

- Rengjøring og oppskuring med polish- remover
- Spritflekker?



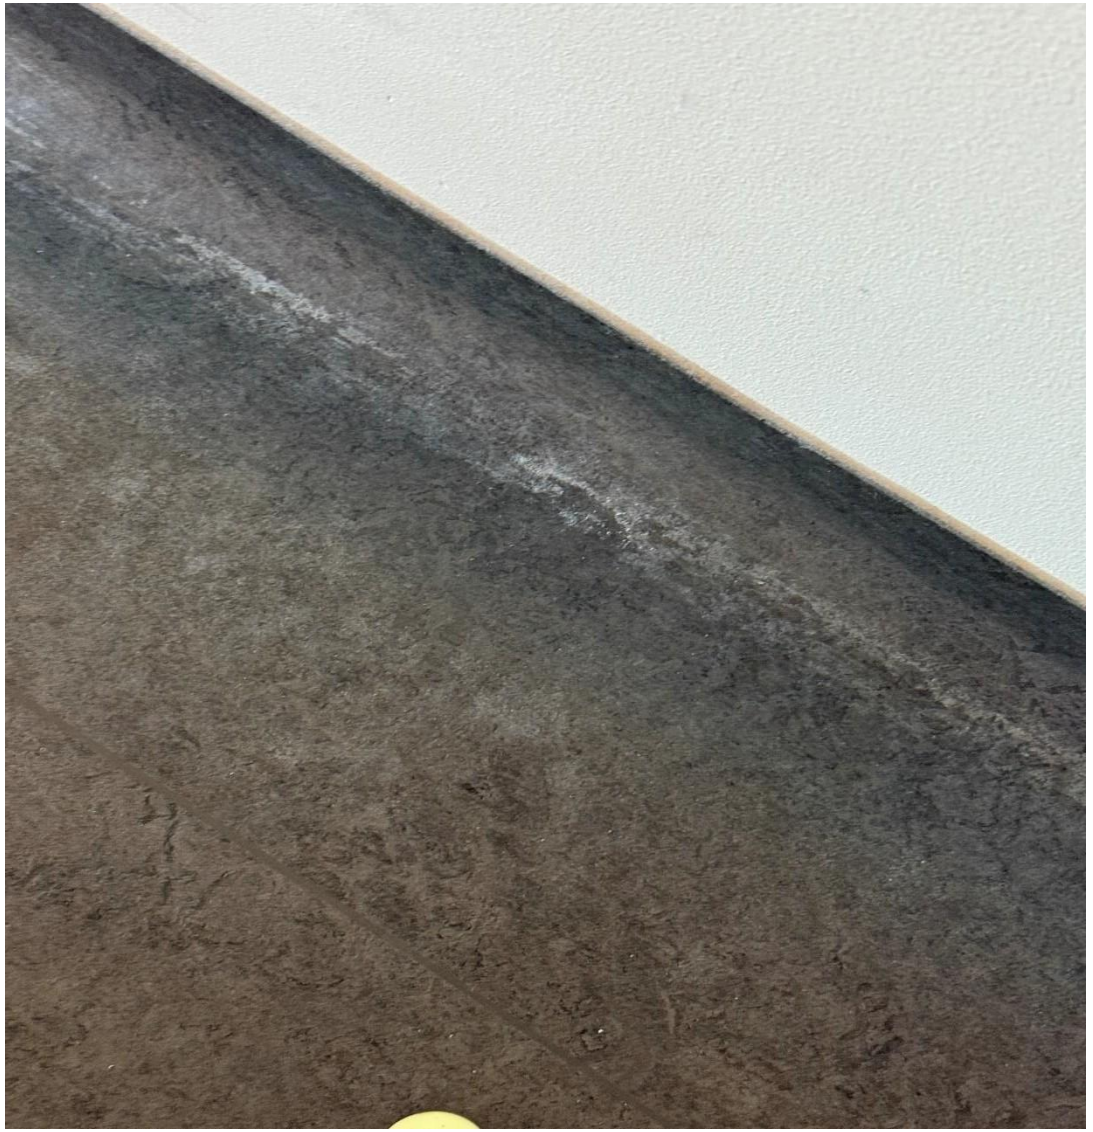

Premiere Produkter

UVElite FLOOR RENOVATION



Noen ganger er det ille…

Men det blir bra til slutt.



Vinylgulv ferdig skurt

- Var ganske slitt eller?
- Mye jobb, men ganske fint etter oppskuring

UVElite® FLOOR RENOVATION

Vinylgulv ferdig lakket

- Mye jobb, men ganske tilfredsstillende resultat.
- Skal bare tørke litt.




Premiere® Produkter

UVElite FLOOR RENOVATION

Vinylgulv ferdig lakket

- Var ganske slitt og I dårlig forfating
- Mye jobb, men ganske tilfredsstillende resultat.



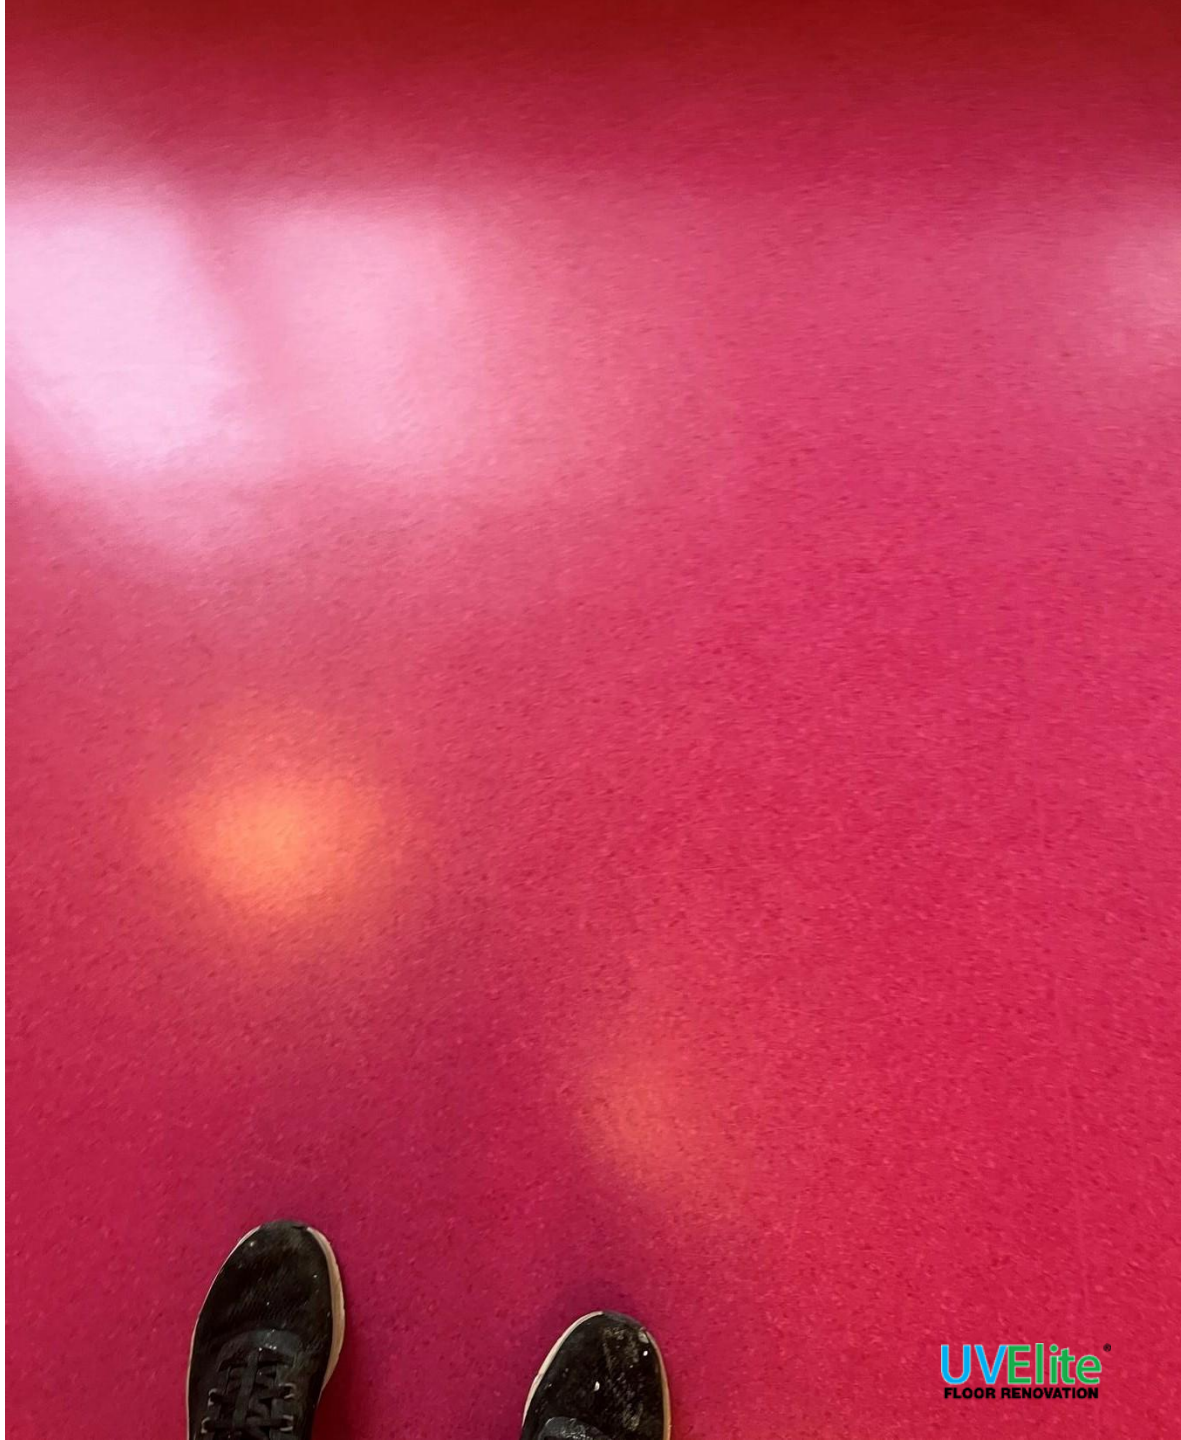




Gummigulv

- Slik så det ut under veis i oppskuringen.
- En masse gammel polish og smuss som hadde samlet seg opp over lang tid.
- Usikker på om de hadde gjort en ordentlig oppskuring før ny polish ble lagt på.
- Skuremskin med brun pad og kraftig vaskemiddel gjorde jobben.
- Mye jobb, men ganske tilfredsstillende resultat.

UVElite® FLOOR RENOVATION

Gummigulv



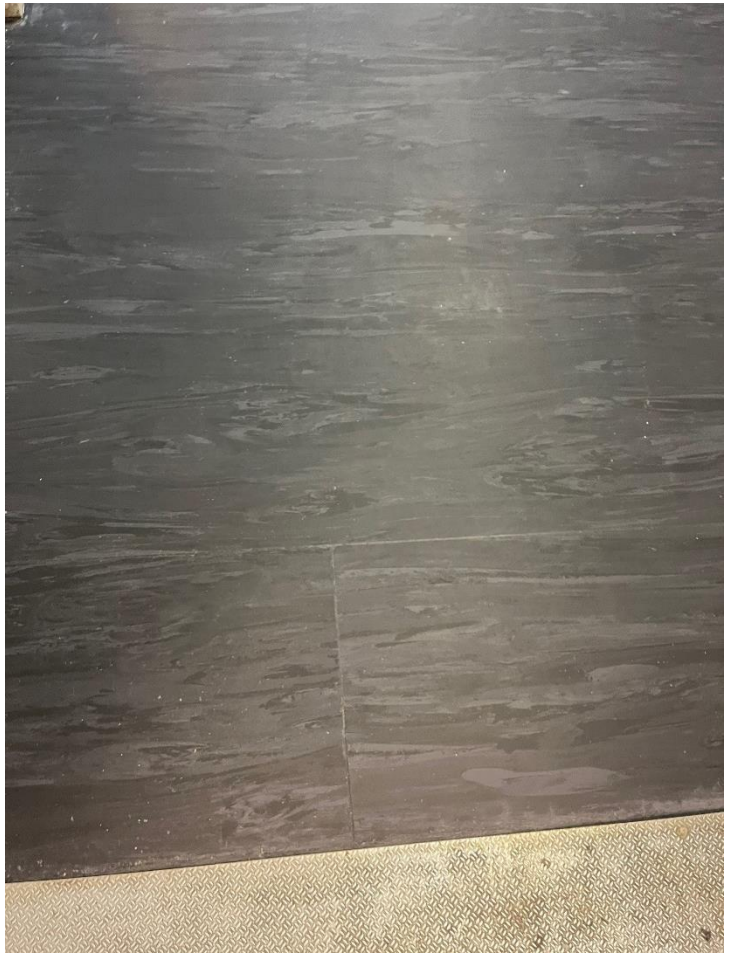

- Her nærmer vi oss ferdig.
- Det ble bra dette også

Premiere® Produkter

UVElite® FLOOR RENOVATION

Gummigulv

- Ferdig skurt og underveis i lakking.
- Hvordan gjør vi det?



Premiere Produkter

Behandling av Vinylgulv

- Alternativ 1: Påfør to strøk Elevate Res med rull i anbefalt mengde. Se datablader for mer informasjon.
- Alternativ 2 er: Påfør to strøk UV Elite med påfølgende herding med UV lampe.
- Alternativ 3: Kombiner med ett strøk Elevate Res (god vedheft til underlaget) og ett strøk UV Elite og herde med UV lampe.

Hvis man har brukt UV Elite, er gulvene nå klar til å tas i bruk.
Ved bruk av Elevate Res er denne klar for lett bruk når den er tørr, men er ferdig herdet etter 3 døgn. Se teknisk datablad.



Premiere® Produkter

Linoleumsbelegg.

- Rengjøring og oppskuring med polish- remover. Bruk gjerne en eksisterende polishremover som dere er kjent med, eller riktig remover for produktene som er brukt. Vær varsom med sterke midler.
    - Bruk en mørk pad, typ brun sort eller SPP når dere skurer opp gulvene.
    - Deretter vaskes med rent vann. La tørke.
- Alternativt kan gulvene tørr- slipes med slipenett. Ved sliping/skuring langt ned i belegget brukes First Coat som første behandling.







- Alternativ 1:
  Påfør ett strøk First Coat med rull, om det er nedslipt linoleum.
- Deretter to strøk Elevate Res eller UV Elite med rull i anbefalt mengde.


- Alternativ 2:
  Hvis man ikke har slipt vekk PUR belegget i linoleumen holder det med Elevate Res eller UV Elite lakk.

Premiere® Produkter


UVElite® FLOOR RENOVATION

FORDELER


TID

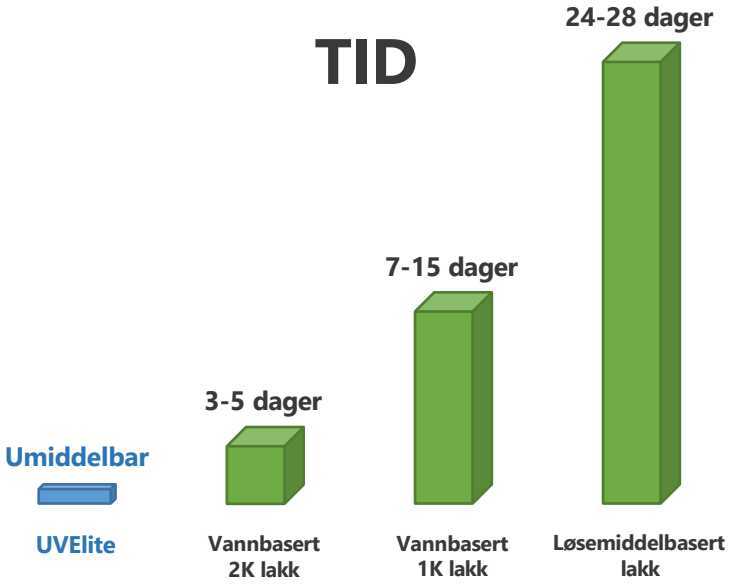

STYRKE

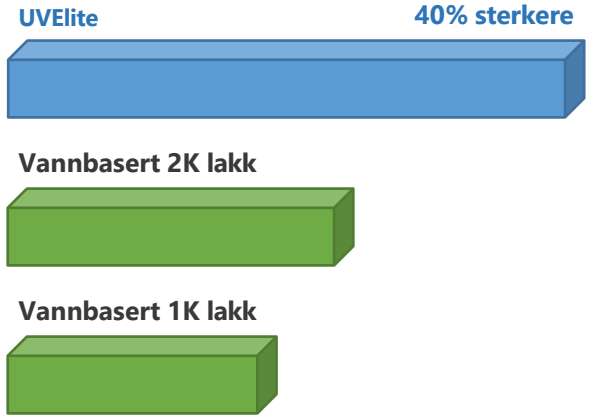

MILJØ

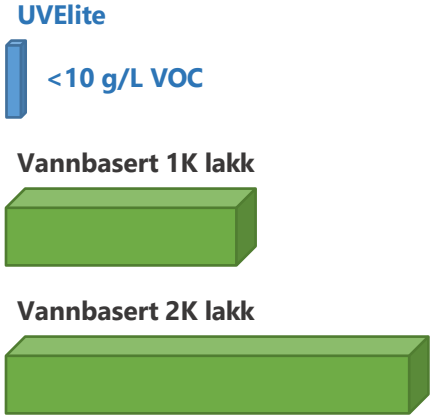

Premiere® Produkter

UVElite® FLOOR RENOVATION

MILJØVENNLIG



Deutsches Institut für Bautechnik

DIBt

SundaHus

BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Premiere Produkter

UVElite FLOOR RENOVATION

Ferdig?

Vedlikehold

Omgjøring eller re-lakkering

- Bruk gjerne refresher med jevne mellomrom for lettere renhold og for å tette micro-riper.
- Blandes maks 50% med vann eller brukes ufortynnet, og moppes ut.
- Hvis man etter en tids bruk må lakke på nytt, må gulvene mattslipes og klargjøres før nytt strøk påføres.
- Kontakt Duri for mer informasjon



Premiere Produkter

UVElite FLOOR RENOVATION



Linoleumsbelegg renovering

Selv om man gjør daglig renhold på riktig måte vil det kunne bygge seg opp smuss eller belegg over tid.

Viktig at dette blir gjort rent skikkelig.

Gulvvaskemaskin med SPP pad eller skuremaskin med rød pad og kraftig vaskemiddel gjør susen.

Kombiner gjerne bruken av skuremaskin og gulvvaskemaskin.

Premiere® Produkter

UVElite® FLOOR RENOVATION

Linoleumsbelegg renovering.

- Etter rengjøring med skuring og gulvvaskemasin moppes gulvet med rent vann og vi lar det tørke.

- Siden gulvet var lakket tidligere, gikk det veldig raskt med tørken.

- Allerede etter en time var gulvet klart til lakking.

- Vi la to strøk med lakk slik som anbefalt.
- Hvis det ser bra ut etter ett strøk er det ikke nødvendig med to. Vurder dette fra gang til gang.



Premiere® Produkter

UVElite® FLOOR RENOVATION

REFERANSER OG UTFORDRINGER

- Gummigulv som er slipt og lakket med UV lakk.
- Problem med parafinolje under lakken
- Slipt med netting
- Lakkert 1. strøk
- Lakkert 2. strøk og ferdig





Premiere® Produkter

UVElite® FLOOR RENOVATION






Premiere®
Produkter


coffee
UVElite®
FLOOR RENOVATION

Premiere Produkter

UVElite FLOOR RENOVATION

TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!

